


Instruktion för installation av ILDVR Live Center 9.0

Installation av programvaran

Hämta programvaran på <http://www.acquris.se/security/support/>.


När du startar programmet ser det ut så här:

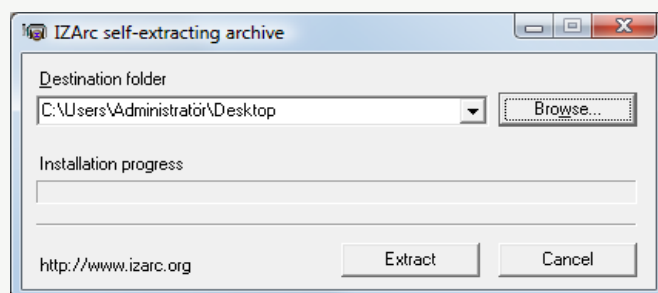

Välj en passande mapp för upppackningen, t.ex. Skrivbordet och klicka på Extract.

Mappen som skapas ser ut så här:

Klicka på SETUP.EXE för att starta installationen.

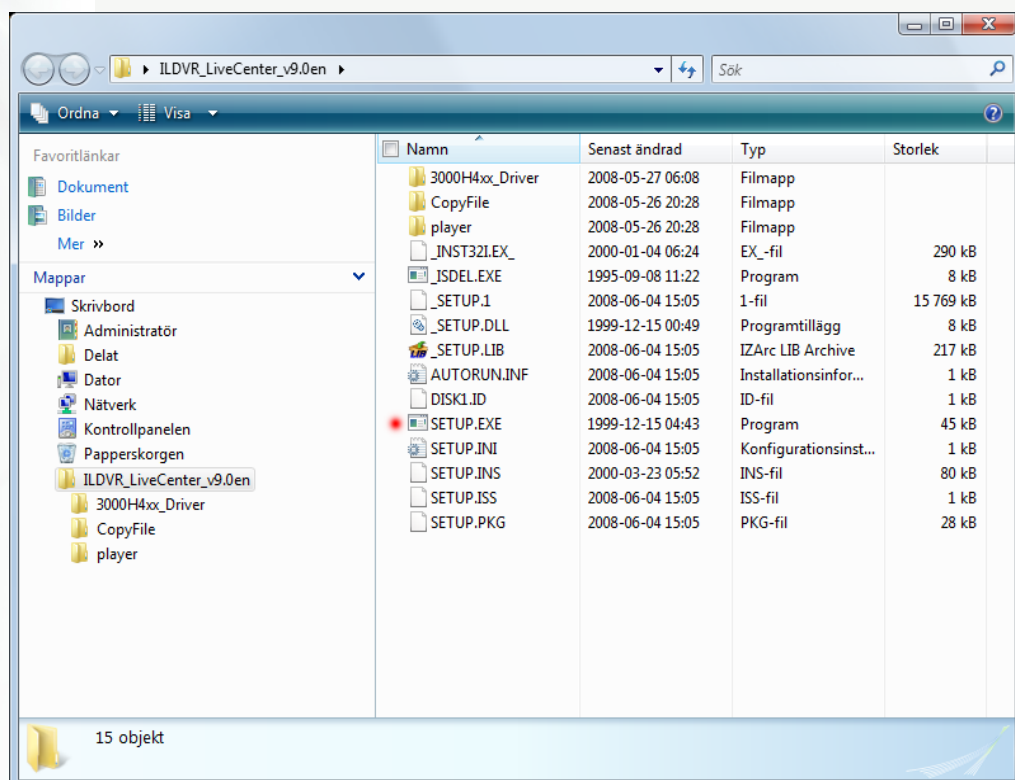

Acquris

Gårdsfogdevägen 18B
168 66 BROMMA





Telefon: 08-503 896 00
Fax: 08-503 896 01
E-post: order@acquris.se



Instruktion för installation av ILDVR Live Center 9.0

Installation av programvaran

Klicka på Yes i första rutan och Next >, Next > resp. Finish i följande rutor i installationsprogrammet.

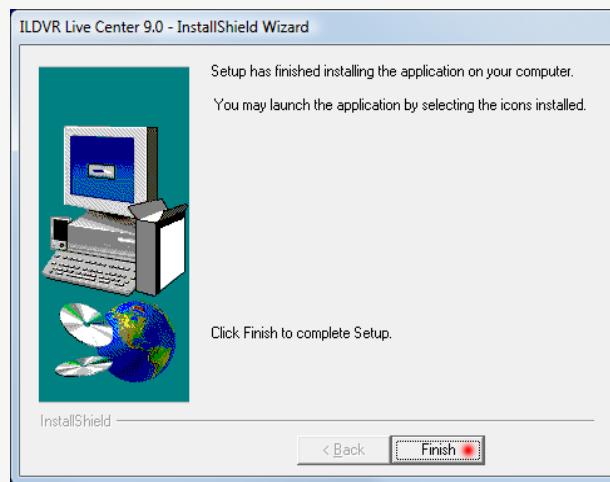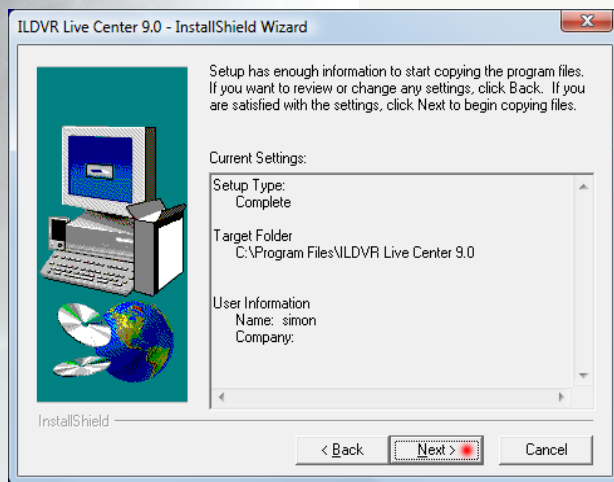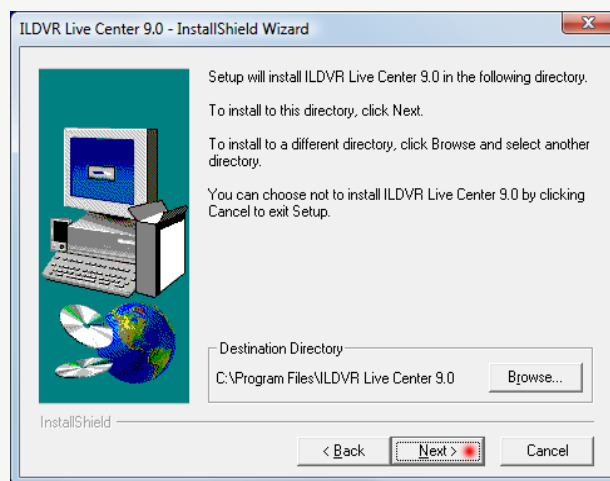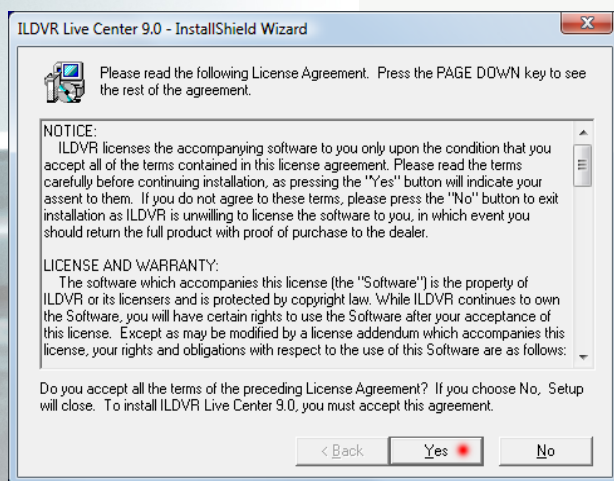

Klicka sedan på ikonen för programvaran, ILDVR Live Center v9.0 som placerats på Skrivbordet.

Acquris

Gårdsfogdevägen 18B
168 66 BROMMA


Telefon: 08-503 896 00
Fax: 08-503 896 01
E-post: order@acquris.se



Instruktion för installation av ILDVR Live Center 9.0


Konfigurera programvaran

När programmet startat ser det ut så här:



Klicka på 

Så visas Tools-menyn, där du ska klicka på knappen för Local setup



Då visas ett fönster som ser ut så här:

Klicka på knappen



för att lägga till din server.

SETUP Version 9.0

IP Setup Window Setup Record Setup User Manage

Repeat recording option: Auto
Recording start disk: D:\
Alarm beep: Disable
Web port: 80
Network alarm support: Disable
Main screen switching time: 3 Sec.
Network alarm TCP port: 5300
TV-out/matrix card support: Disable
Alarm write to log: Disable
Auto connect at startup: Connection Group 01
Alarm camera default stream type: Main Stream
Connection recovery options: 30 sec
Max time to Instant Playback: Disable
Language: English

IP address alias list

IP Alias	IP Address	Video TC..	Device Type	Cameras	Use DNS?
test	192.168.1.205	5100	PC DVR	9	no
192.168.0.3	192.168.0.3	8000	NetDVR/IPserver	8	no

Add IP Modify Del IP Get Camera

Export Import Save Exit

Acquris

Gårdsfogdevägen 18B
168 66 BROMMA


Telefon: 08-503 896 00
Fax: 08-503 896 01
E-post: order@acquris.se



Instruktion för installation av ILDVR Live Center 9.0

Konfigurera programvaran

När du klickat på Add IP-knappen får du upp denna ruta:

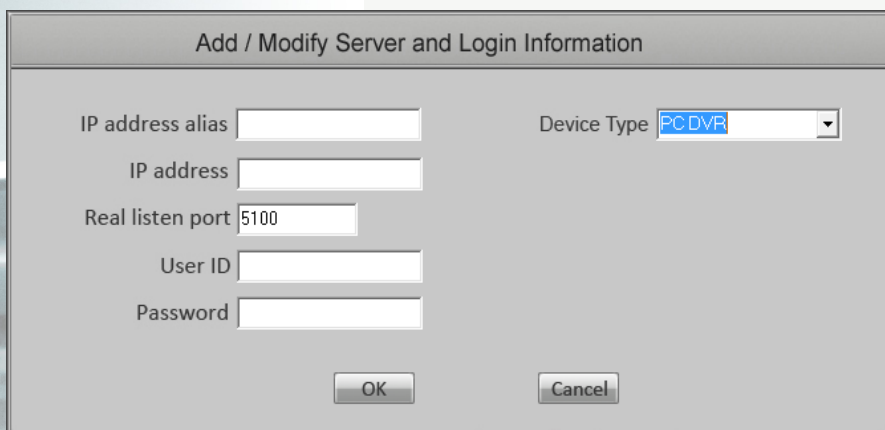

The dialog box is titled "Add / Modify Server and Login Information". It contains the following fields and controls:

- IP address alias:
- IP address:
- Real listen port:
- User ID:
- Password:
- Device Type:
- Buttons: OK, Cancel

I fältet IP address alias skriver du namnet på din server.

I fältet IP address skriver du adressen till din server. Den får du vid installationen.

I fältet User ID skriver du ditt användarnamn på servern, och i fältet Password skriver du ditt lösenord.

Klicka sedan på OK.

Programmet testar nu om det går att ansluta sig till servern. Om inte detta fungerar kan det bero på att servern inte är igång, att internetanslutningen är nere antingen vid fjärranslutningsdatorn eller vid servern, att fel IP-adress är inlagd i programmet eller på servern, eller att det finns en felinställd brandvägg mellan servern och fjärranslutningsdatorn. Ta kontakt med nätverksadministratören eller internetleverantören.

Om anslutningen fungerade kommer du tillbaka till Local Setup-rutan. Klicka där på Window Setup

Acquris

Gårdsfogdevägen 18B
168 66 BROMMA


Telefon: 08-503 896 00
Fax: 08-503 896 01
E-post: order@acquris.se



Instruktion för installation av ILDVR Live Center 9.0

Konfigurera programvaran

Window Setup ser ut så här:

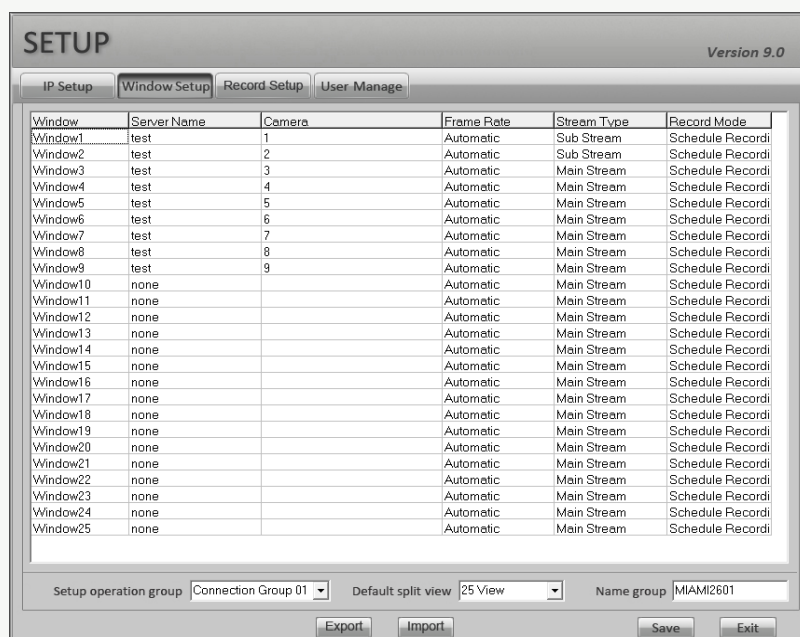


Klicka på första raden under Server Name och välj din server i listan.

Fortsätt sedan med detta på så många rader som du har kameror i din server.

Du kan förstås välja att inte fjärransluta dig till alla kameror, för att t.ex. spara bandbredd.

När du är klar kan du välja hur många rutor du vill ha i huvudfönstret genom att ändra i rutan Default Split view:

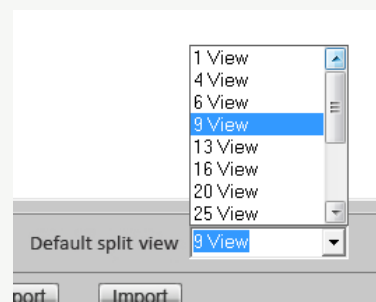

Acquris

Gårdsfogdevägen 18B
168 66 BROMMA

Telefon: 08-503 896 00
Fax: 08-503 896 01
E-post: order@acquris.se




Instruktion för installation av ILDVR Live Center 9.0

Konfigurera programvaran

Klicka nu på Connection



och sedan på



så ansluter programmet sig till alla kameror på servern,

eller välj kameror separat i listan



Lycka till!

Din IP-adress är:

Ditt användarnamn är:

Acquris

Gårdsfogdevägen 18B
168 66 BROMMA

Telefon: 08-503 896 00
Fax: 08-503 896 01
E-post: order@acquris.se

